

Canon

캐논코리아 주식회사

EZ EOS UPDATER

(EOS 펌웨어 업데이트 프로그램)



사용자 가이드

K

목차

소개	03
프로그램 안내	03
면책사항	03
저작권	03
추가 정보	04
시스템 요구사항	04
사용 가능한 카드	04
펌웨어 업데이트 사전 준비	05
소프트웨어	06
EZ EOS Updater	06
다운로드 및 설치	06
프로그램 실행 안내	10
1. 카메라 모델명 인식	10
2. 펌웨어 다운로드 및 설치	12
3. 메모리 카드 복사	14
카드 삽입/분리하기	16
펌웨어 업데이트 가이드	20
문제 해결 가이드	24
파일을 다운로드하는 중 문제	24
메모리 카드의 연결 상태와 용량 확인 문제	24
업데이트 도중 업데이트 화면이 나오지 않는 문제	25
파일을 다운로드하는 중 문제 발생	25

소개

프로그램 안내.

“EZ EOS UPDATER” 는 카메라 모델명을 자동으로 인식하여, 메모리카드 내에 펌웨어 파일을 다운로드 받는 프로그램입니다.

최신 버전의 펌웨어를 다운받는 것을 권장하며, 펌웨어 버전 다운그레이드는 지원하지 않습니다.

펌웨어 다운로드 후 메모리카드를 직접 카메라에 연결하여 사용자는 직접 펌웨어를 업데이트 해야합니다.

면책사항.

이 문서에 나와 있는 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

CANON KOREA INC.는 이 자료와 관련하여 명시적이든 묵시적이든 시장성, 상품성 또는 적합성에 대한 보증을 포함하지 않으며 국한되지 않고 여기에 제시된 경우를 제외하고 어떠한 종류의 보증도 제공하지 않습니다. CANON KOREA INC.는 이 자료의 사용으로 인해 발생하는 특성의 직접적 또는 우발적 또는 결과적 손상이나 손실 또는 비용에 대해 책임지지 않습니다.

저작권

Copyright CANON KOREA INC. 2023

CANON KOREA INC.의 사전 서면 동의 없이는 전자식, 기계식, 자기식, 광학식, 화학적, 수동식 또는 다른 어떠한 방법이나 형태로든, 이 문서의 어떠한 부분도 재생성하거나 전송하거나 복사하거나 검색 시스템에 저장하거나 아니면 다른 언어 또는 컴퓨터 언어로 번역할 수 없습니다.

지원 기종 목록

EOS 1000D	EOS 6D Mark II	EOS M50 Mark II
EOS 100D	EOS 700D	EOS M6 Mark II
EOS 1100D	EOS 750D	EOS R
EOS 1300D	EOS 77D	EOS R10
EOS 200D	EOS 7D	EOS R3
EOS 200D II	EOS 7D Mark II	EOS R5
EOS 40D	EOS 800D	EOS R6
EOS 450D	EOS 80D	EOS R6 Mark II
EOS 500D	EOS 850D	EOS R7
EOS 50D	EOS 90D	EOS Ra
EOS 550D	EOS M	EOS RP
EOS 5D Mark II	EOS M10	EOS-1D C
EOS 5D Mark III	EOS M100	EOS-1D Mark III
EOS 5D Mark IV	EOS M2	EOS-1D Mark IV
EOS 5DS	EOS M200	EOS-1D X
EOS 5DS R	EOS M3	EOS-1D X Mark II
EOS 600D	EOS M5	EOS-1D X Mark III
EOS 60D	EOS M50	EOS-1Ds Mark III
EOS 650D		

시스템 요구사항

이 장에서는 소프트웨어 사용 전 시스템 권장 사항에 관하여 설명합니다.

	Windows OS 버전	Mac OS 버전
지원 OS	Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 *Microsoft .NET Framework 4.7.2 설치 필요	macOS 13 (Ventura) macOS 12 (Monterey) macOS 11 (Big Sur) macOS 10.15 (Catalina) macOS 10.14 (Mojave)
CPU	Core 2 Duo 2.0GHz 이상	Core 2 Duo 2.0GHz 이상
RAM	2GB 이상(4GB 이상 권장)	2GB 이상(4GB 이상 권장)
디스크 가용량	최소 200MB 이상	최소 200MB 이상
메모리카드 사양	최소 100MB 이상	최소 100MB 이상

사용 가능한 카드

- SD/SDHC/SDXC 메모리 카드
UHS-II 및 UHS-I 카드 호환



본 가이드에서 "카드"는 SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드를 의미합니다.

*카드는 포함되어 있지 않습니다. 별도로 구입하여 주십시오.

펌웨어 업데이트 사전 준비

소프트웨어 사용 전에 다음의 품목들이 준비되어 있는지 확인하여 주십시오.



카메라
(바디 캡)



배터리 팩



USB 데이터 케이블



메모리카드 및 메모리카드 리더기 (메모리카드를 삽입할 수 있는 슬롯으로 대체 가능)

- 메모리 카드, 인터페이스 케이블은 포함되어 있지 않습니다.
- 소프트웨어 캐논 웹사이트에서 다운로드하여 주십시오.

소프트웨어

 [소프트웨어 소개](#)

 [EZ EOS 펌웨어 업데이트 소프트웨어 다운로드 및 설치하기](#)

소프트웨어 소개

이 장에서는 EOS 카메라와 함께 사용하는 소프트웨어에 대해 간략하게 설명합니다. 소프트웨어를 다운로드하고 설치하려면 인터넷 연결이 필요합니다. 인터넷 연결이 되어 있지 않은 환경에서는 소프트웨어를 다운로드하거나 설치할 수 없습니다.

EZ EOS Updater

사용자는 카메라의 펌웨어를 간편히 업데이트 할 수 있으며, 홈페이지에 접속할 필요 없이 본 소프트웨어를 활용하여 최신 펌웨어를 다운로드 받을 수 있습니다.

EZ EOS 펌웨어 업데이트 소프트웨어 다운로드 및 설치하기

항상 최신 버전의 소프트웨어를 설치하십시오.

이전 버전의 소프트웨어는 최신 버전으로 업데이트하여 이전 버전을 덮어쓰기 하십시오.

다운로드 및 설치

주의

- 소프트웨어를 설치하기 전에는 카메라를 컴퓨터에 연결하지 마십시오. 소프트웨어가 올바르게 설치되지 않습니다.
- 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있지 않으면 소프트웨어를 설치할 수 없습니다

1. 소프트웨어를 다운로드합니다.

- 컴퓨터에서 인터넷에 연결하여 캐논 웹사이트에 접속하십시오.
- 거주 국가나 지역을 선택한 다음 소프트웨어를 다운로드하십시오.
- 소프트웨어에 따라 카메라의 일련번호를 입력해야 할 수 있습니다. 일련번호는 카메라의 하단에 표기되어 있습니다.
- 컴퓨터에서 압축을 푸십시오.

- Windows:

표시되는 설치파일을 클릭하여 실행하십시오.
[EZ EOS UPDATER Setup.msi]

- macOS



dmg 파일이 생성되고 표시됩니다. [EZ EOS UPDATER Setup.dmg]
다음의 과정을 따라 설치파일을 실행하십시오.



1. dmg 파일을 더블 클릭합니다.

- 드라이브 아이콘이 데스크톱에 나타납니다. 설치 파일이 나타나지 않으면 드라이브 아이콘을 더블 클릭하여 표시하십시오.

2. 설치 파일을 더블 클릭합니다.

2. 화면상의 지시를 따라 소프트웨어를 설치합니다. (Windows 설치 기준)

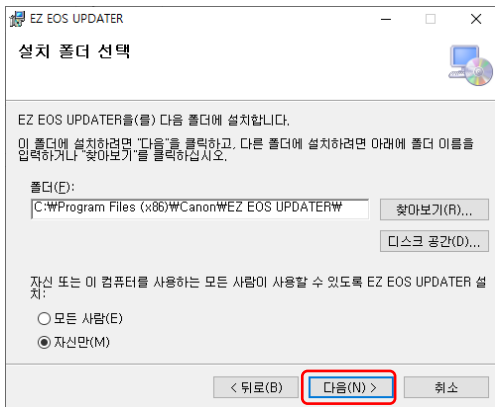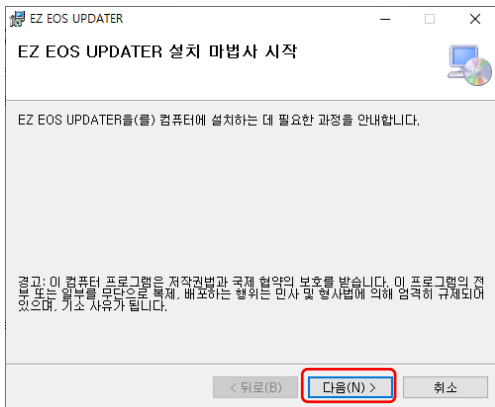

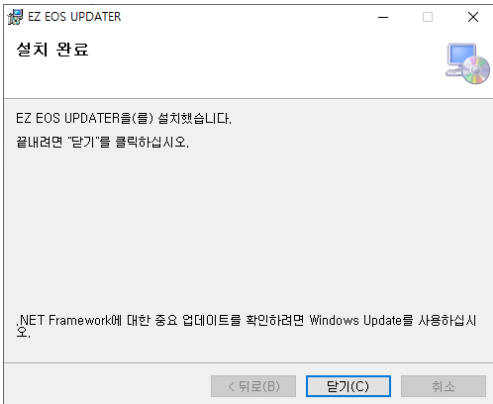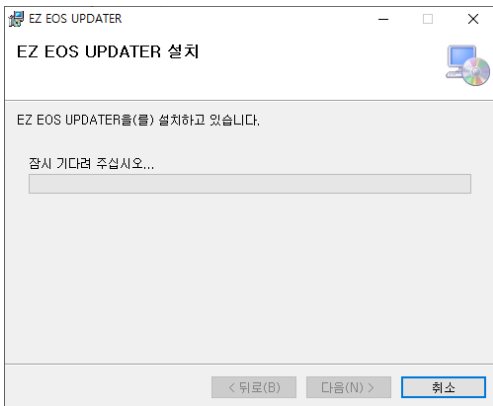


3. 바탕화면에 “EZ EOS UPDATER” 바로가기 아이콘이 생성된 것을 확인합니다.



EZ EOS
UPDATER

프로그램 실행 안내

이 장에서는 프로그램 사용 방법에 관하여 설명합니다.



1. 카메라 모델명 인식

1. PC와 카메라를 연결한 후 “다음” 을 클릭합니다




1-1. 카메라 미연결 페이지 출력 시 아래의 사항 확인합니다.

- (1) 카메라 설정에서 “Wi-Fi 설정”을 ‘해제’합니다.
- (2) 데이터 전송용 USB 케이블인지 확인합니다.




1-2. 정상적으로 연결되었을 경우 “다음” 을 클릭합니다.

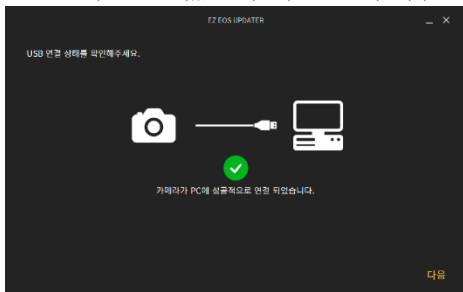


주의

모델명이 정상적으로 표시된다면 연결 완료
연결이 되지 않는다면, PC상에서 카메라가 인식되는지 확인 필요

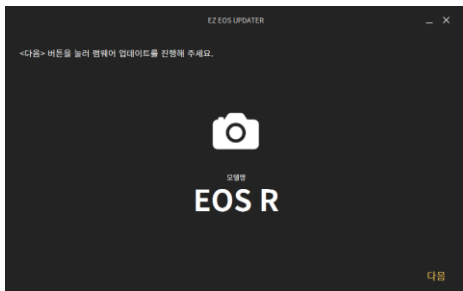


2. 펌웨어 다운로드



1. 업데이트 가능한 펌웨어 리스트에서 [최신 버전]을 선택 후 “다음” 클릭

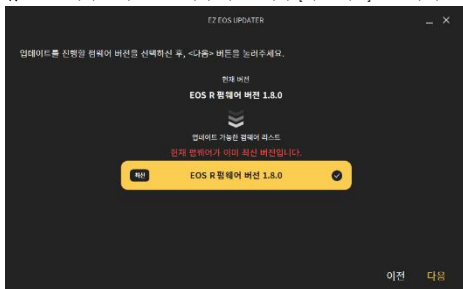

2. 약관 동의 후 “펌웨어 다운로드” 클릭

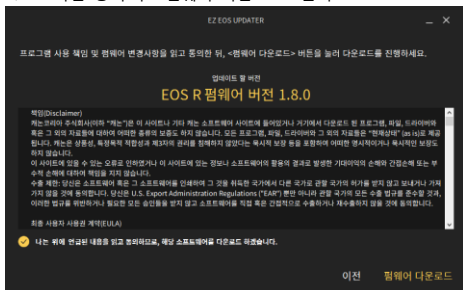

3. 펌웨어 다운로드 완료 후 “다음” 클릭

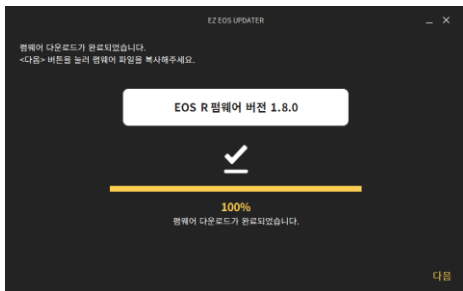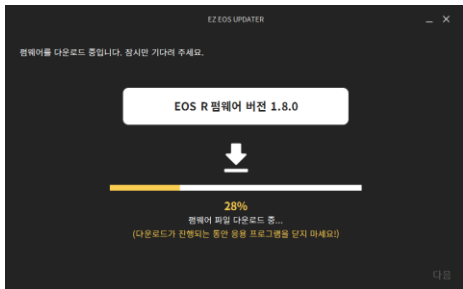


주의

펌웨어 다운로드가 정상적으로 완료된다면 “다음” 버튼이 활성화 됩니다.
다운로드가 안될 경우 본 매뉴얼의 “문제 해결 가이드” 확인

3. 메모리카드 복사

1. 메모리카드 경로를 지정하고 약관에 동의한 후 “펌웨어 복사” 클릭

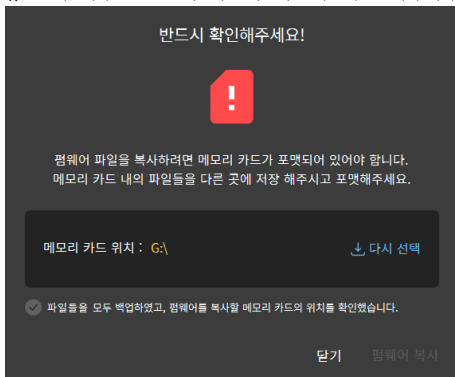


주의


정상적인 업데이트를 위해 메모리카드는 포맷하는 것을 권장합니다.

*Windows : 메모리카드 경로 지정


*Mac : 메모리카드 볼륨 지정

2. 펌웨어 복사 완료 후 “다음” 클릭

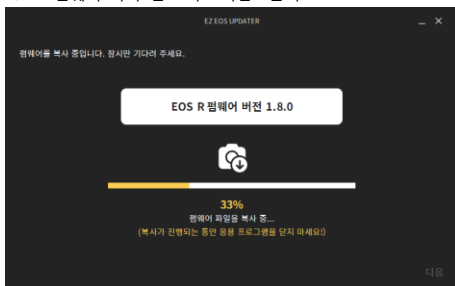

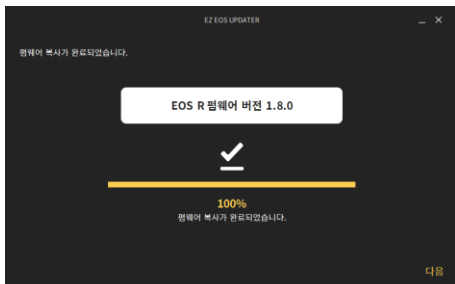

3. “펌웨어 업데이트 가이드 시작하기” 클릭 후 안내 메시지에 따라 업데이트 진행

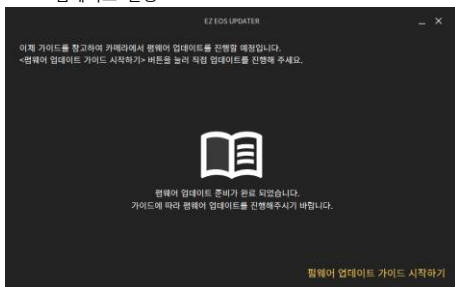

! 주의

펌웨어 복사가 정상적으로 완료된다면 “다음” 버튼이 활성화 됩니다.

펌웨어 복사가 안될 경우 매뉴얼의 “문제 해결 가이드” 확인

카드 삽입/분리하기

☑ 삽입

☑ 분리


본 카메라에는 2개의 카드를 삽입할 수 있습니다. 카메라에 1개의 카드만 삽입해도 기록이 가능합니다.

! 주의

- 카드의 기록 보호 스위치 (1)를 기록 및 삭제가 가능하도록 위쪽으로 설정했는지 확인하십시오.


삽입

1. 커버를 밀어서 엽니다.




2. 카드를 삽입합니다.

카드 1




카드 2




- 후면 카드 슬롯의 카드는 [①], 전면 카드 슬롯의 카드는 [②]입니다.
- 카드의 라벨 면이 그림과 같이 사용자 쪽을 향하게 한 다음 딸깍 소리가 날 때까지 삽입하십시오.

3. 커버를 닫습니다.




- 커버를 닫고 딸깍 소리가 나며 닫힐 때까지 화살표 방향으로 미십시오.

1. 커버를 엽니다.




- 전원 스위치를 <OFF>로 설정하십시오.
- 작동 표시등 (1)이 꺼진 것을 확인한 후에 커버를 여십시오.
- 화면에 [새로운 파일로 저장중...]이 표시되면 커버를 닫으십시오.

2. 카드를 제거합니다.



- 카드를 가볍게 눌렀다 놓으면 카드가 나옵니다.
- 카드를 빼낸 다음 커버를 닫아 주십시오.

주의

촬영 시 적색  아이콘이 표시된 직후에는 카드를 제거하지 마십시오. 카메라의 내부 온도가 높아 카드가 뜨거울 수 있습니다. 전원 스위치를 <OFF>로 설정하고 촬영을 잠시 중단한 후에 카드를 제거하십시오. 촬영 후에 뜨거운 카드를 바로 제거하면 카드를 떨어뜨려 카드가 손상될 수 있습니다. 카드를 제거할 때는 주의하여 주십시오.

! 주의

작동 표시등이 켜져 있거나 깜박이는 경우는 카드에서 이미지를 기록, 읽기, 삭제 중이거나 데이터를 전송하는 중입니다. 이때는 카드 슬롯 커버를 열지 마십시오. 이미지 데이터, 카드 또는 카메라 손상을 방지하려면 작동 표시등이 점등하거나 깜박이는 동안 다음의 조작 및 행동을 하지 마십시오.

- 카드 제거
 - 배터리 제거
 - 카메라를 흔들거나 부딪치는 행위
 - 전원 코드의 분리 또는 삽입
(별매품 가정용 전원 콘센트 액세스리 사용 시).
- 스크린에 카드 관련 에러 메시지가 표시되는 경우에는 카드를 카메라에서 분리한 후 재삽입하십시오. 에러 메시지가 계속 나타나는 경우에는 카드를 교체하여 주십시오.
 - 손가락이나 금속으로 카드의 접점 부위를 접촉하지 마십시오. 접점을 먼지나 물에 노출하지 마십시오. 접점 부위에 얼룩이 묻으면 접촉 불량일 수 있습니다.
 - 멀티미디어 카드 (MMC)는 사용할 수 없습니다. (카드 에러가 표시됩니다.) UHS-II microSDHC/SDXC 카드는 microSD-SD 어댑터와 사용하지 않을 것을 권장합니다.

펌웨어 업데이트 가이드

이 장에서는 카메라 펌웨어 업데이트 방법에 관하여 설명합니다.



! 주의

- 펌웨어 업데이트는 PC와 카메라 연결을 해제하고, 메모리카드에 복사한 펌웨어로, 카메라 자체적으로 업데이트를 진행합니다.
- 펌웨어 업데이트에 중 전원이 차단되면 카메라가 오작동 할 수 있습니다. 업데이트 중에는 카메라의 전원 스위치를 절대 끄지 마십시오.
- 펌웨어 업데이트 중에는 카드 슬롯 커버를 열지 마십시오.
- 업데이트 중에는 카메라의 버튼, 다이얼 또는 스위치를 조작하지 마십시오.


1. 펌웨어 업데이트

1. PC와 카메라의 연결을 해제합니다.




2. 메모리카드를 리더기(또는 PC)에서 분리하여 카메라에 삽입합니다.


[☑ 참고 : 메모리카드 삽입/분리하기](#)




3. 카메라의 <MENU> 버튼을 눌러 [SET UP] - [펌웨어] 를 선택한 뒤, 카메라의 <SET> 버튼을 눌러주세요.

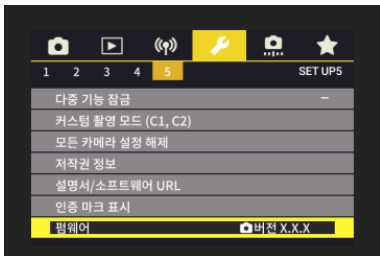


4. [OK]를 선택하고, <SET> 버튼을 눌러주세요.

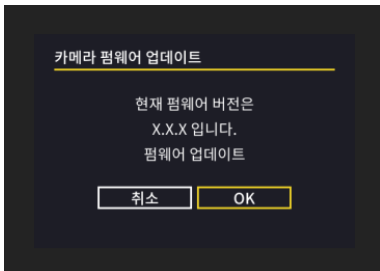


5. 업데이트 준비가 완료될 때까지 기다려 주세요. (최대 3분 소요)

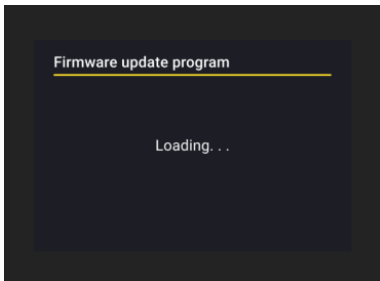

6. 펌웨어 업데이트 파일명이 표시되면, <SET> 버튼을 눌러주세요.

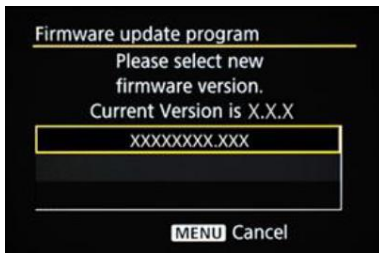


7. [OK]를 선택하고, <SET> 버튼을 눌러주세요.

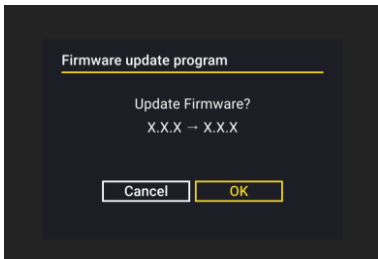

8. 업데이트가 완료될 때까지 전원을 끄거나 버튼 등을 조작하지 마십시오. 카메라가 손상될 수 있습니다.




- 업데이트 완료 화면을 확인하고 <SET> 버튼을 누릅니다.
기종에 따라 “업데이트 완료” 화면이 표시되지 않을 수 있습니다.

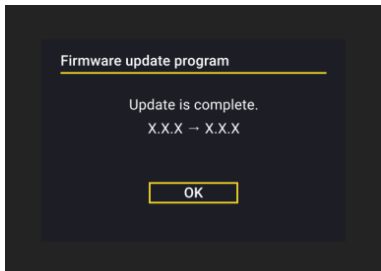

2. 펌웨어 버전 확인

- 카메라의 전원을 켜고 <MEUNU> 버튼을 눌러 [SET UP] - [펌웨어] 를 선택합니다.
- 펌웨어의 버전을 확인합니다. [펌웨어 Ver. XXX]

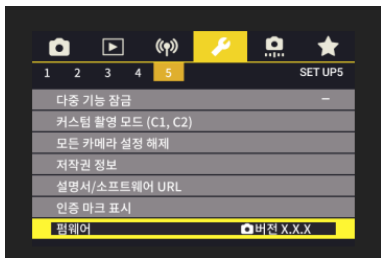

! 주의

업데이트를 완료한 이후 펌웨어 버전을 확인하여,
정상적으로 업데이트가 완료되었는지 확인해주세요.

문제 해결 가이드


☑ 소프트웨어 관련

☑ 카메라 관련

소프트웨어 관련


파일을 다운로드하는 중 문제가 발생하였습니다.

- “다시 시도” 버튼을 클릭하여 다운로드를 재시작.
- 원인 - 비정상 다운로드, 인터넷 연결 끊김 등

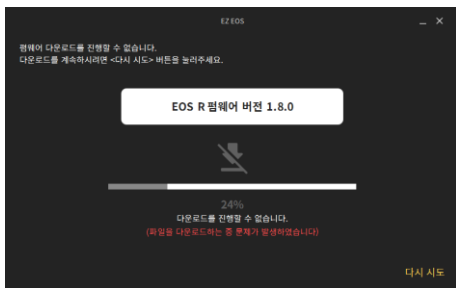

메모리 카드의 연결 상태와 용량을 확인해 주세요.

- “다시 시도” 버튼을 클릭하여 다운로드를 재시작.
- 원인 - 메모리카드 연결끊김/용량부족, 펌웨어 압축해제실패

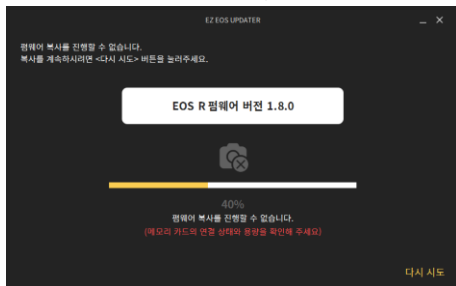

카메라 관련

카메라 펌웨어 업데이트 도중 업데이트 화면이 나오지 않는 문제.

- 업데이트 과정에서 아래의 화면이 표시 되지 않을 때.
- 조치 : 펌웨어 복사 단계부터 재시작



카드의 연결 상태와 용량을 확인해 주세요.

- “다시 시도” 버튼을 클릭하여 다운로드를 재시작.
- 업데이트를 올바르게 완료할 수 없는 경우 서비스센터 문의

